Электропривод

воздушной заслонки

NM24-10

E-mail: sales@pulse-electro.ru
Сайт: www.pulseelectro.ru
+7 (495) 730 30 17
+7 (929) 501 30 17

Схема подключения:

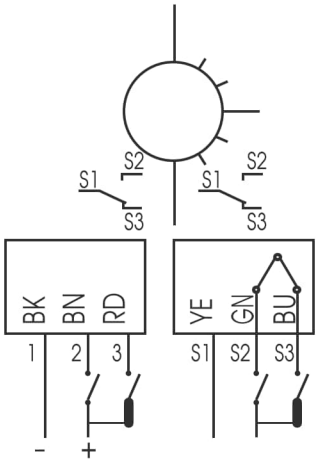

AC/DC24V
5VA 3W
10N.m
45-60s
IP54

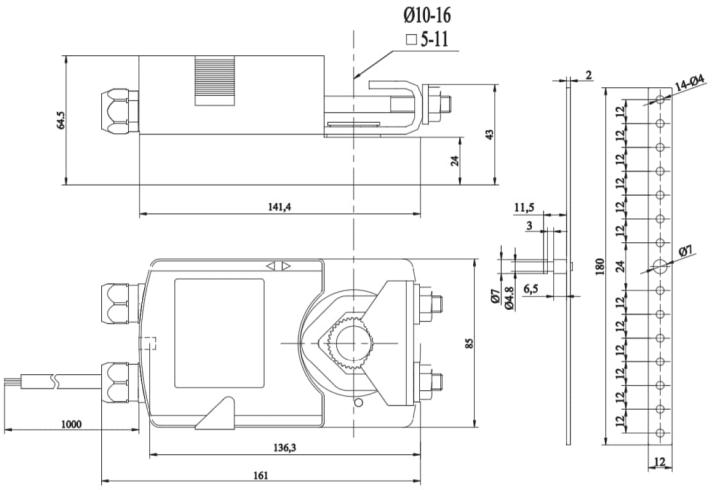

Технические характеристики

Тип привода	Реверсивный возврат
Основная хар-ка	2 позиционный Вкл/Выкл.
Крутящий момент	10Нм
Размер оси заслонки	Универсальная скоба (размер оси 9мм-19мм)
Рабочее напряжение	AC/DC24V
Частота	50...60Гц
Потребляемая мощность (вращение/ удержание)	5.0/2.5 Вт
Вспомогательные переключатели	1 мА...3А(0,5А), 250В (настраивается 0...100%)
Управляющий сигнал	2-х позиционный
Угол поворота	Макс. 95° (настройка за счёт двух механических упоров)
Время поворота двигателя	150 сек
Уровень шума	<35 дБ
Степень пыле- и влагозащиты	IP 54
Рабочая температура	-30°...+50°C
Температура хранения	-40°...+70°C
Влажность	5%...95% без конденсата
Соединительный кабель	1м
Срок службы	5 лет/60000 циклов
Вес	1кг
Площадь заслонки	до 1 м2
Стандарт	Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-CN.HB54.B.05472/20